HFH
PRODUCTS EUROPE GMBH

ZUSAMMENBAU
OKTOBER, 2013

WIN-BLAST

- **Kurzbeschreibung**

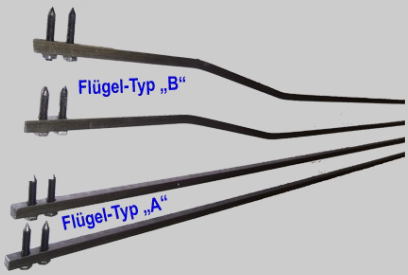

Flügel Typ „A“ = gerade
Flügel Typ „B“ = gebogen

Die Flügel des Typ „B“ auf die untere Scheibe legen. Ein Ende zeigt nach Links das andere nach Rechts.

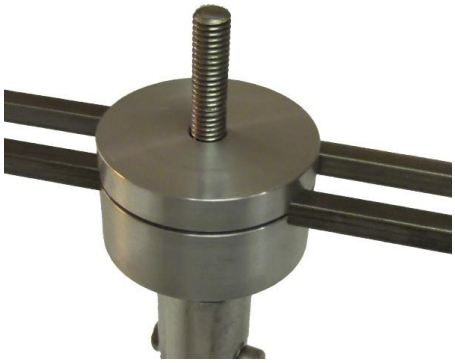

Stellkopf mit Handrad und 90° Markierung.
TIPP: Die Flügel befinden sich im rechten Winkel, wenn die Markierung wie abgebildet übereinander steht.

Danach die geraden Flügel des Typ „A“ einlegen.

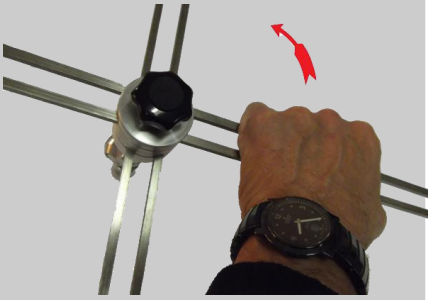

TIPP: Ist das Handrad nach einer Sprengung sehr fest, die Flügel einfach gegen den Uhrzeigersinn drehen und das Handrad ist gelöst.

Letzte Scheibe des Stellkopfs auflegen und das Handrad aufschrauben. Dabei leicht vorziehen, sodass sich die Flügel mit etwas Kraft noch verschieben lassen.

Stellkopf mit der Teleskopstange verbinden. Dabei ist auf das korrekte Einrasten der der Verbindungsteile zu achten.

www.hfh1.eu

. ***) Zugangs-Code erforderlich

HFH PRODUCTS EUROPE GmbH
PALZSTRASSE 28
D-58730 FRÖNDENBERG
TEL: +49 2377 1519
E-Mail: info@hfh1.eu

EINSATZ DER SPRENGSCHNUR

Tief verbaute Fenster:
Diese Fenster sind in der Regel in Altbauten und an nachträglich wärmeisolierten Gebäuden zu finden.
Erste Hinweise zu tiefen Fenstern ergeben sich aus überdimensionierten Fensterbänken, d. h. die Tiefe von den Fensterbänken ist auffällig.

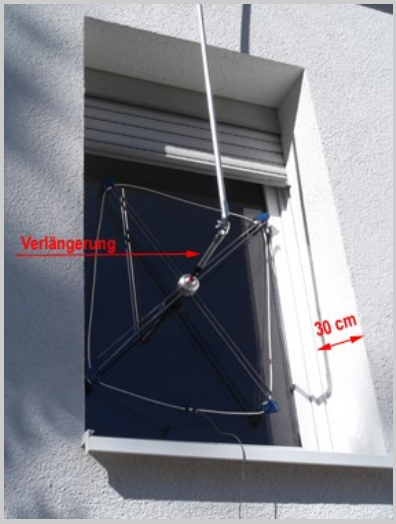

Bei diesen tifliegenden Fenstern ist ggf. die Verlängerung und das Gelenk 2 anzustecken.
Beide Teile gehören zum Lieferumfang.

TIPP:

HINWEIS // VERANTWORTUNG

Der Käufer und Anwender übernimmt alle Risiken, Haftung und Verantwortung (einschließlich der Schäden und Verletzungen an Personen und Sachen) die aus dem Transport, der Handhabung und der Verwendung dieser Produkte entstehen.
Vor der Verwendung dieser Produkte lesen Sie immer die Sicherheitsdatenblätter und die Sicherheitshinweise, um Informationen über die Art der Verwendung, Handhabung und um wichtige Informationen zur Gewährleistung zu

Weitere Informationen *)**
www.hfh1.eu

***) Zugangs-Code erforderlich

LADEN

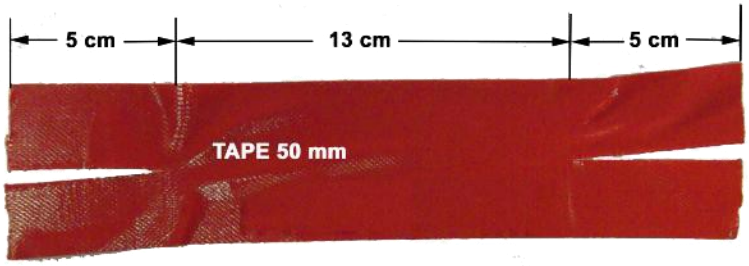

Vier TAPE-Streifen wie abgebildet erstellen.

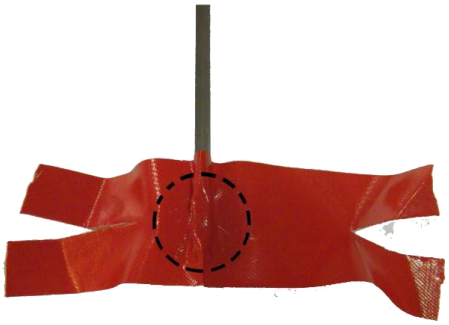

Tape von unten mittig auf den Fixierer aufkleben. Siehe auch Bild rechts.

TIPP: Handrad gut festziehen und die Sprengschnur unter leichtem Zug von Flügelende zu Flügelende verkleben.

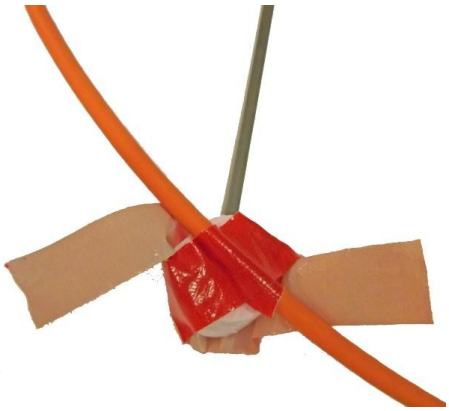

Sprengschnur im Winkel von ca. 45° zum Flügel auflegen und die eingerissenen Tape-Enden (ca. 5 cm) nacheinander stramm über die Sprengschnur kleben.

ZUBEHÖR

Verlängerung

- Verlängerung (im Lieferumfang)
- Gelenk 2 (im Lieferumfang)
- Cutter Ø40 mm (HFH-Artikel 2021)
- Fixierer Ø40 mm (HFH-Artikel 2022-40*)

*) Packung 100 Stück



Cutter

Fixierer

GEFAHREN

Anwender müssen eine geeignete Schutzkleidung tragen. Die Sprengschnur **muss** auf dem Fixierer befestigt werden. Auf keinen Fall dürfen Löcher in den Fixierer gestochen oder gebohrt werden, um die Sprengschnur durchzufädeln. Es ist max. eine Sprengschnur zu verwenden < 12,5 g. pro Meter. Der Abstand zwischen Sprengschnur und den Flügeln (angespitzte Stahlstifte) muss immer > 20 mm sein.
Vermerk: Tests mit 20 g Sprengschnur waren **bisher** problemlos. Für eine risikofreie Nutzung liegen zur Zeit noch nicht genug Testergebnisse vor.